


PLANTA LLAVE EN MANO

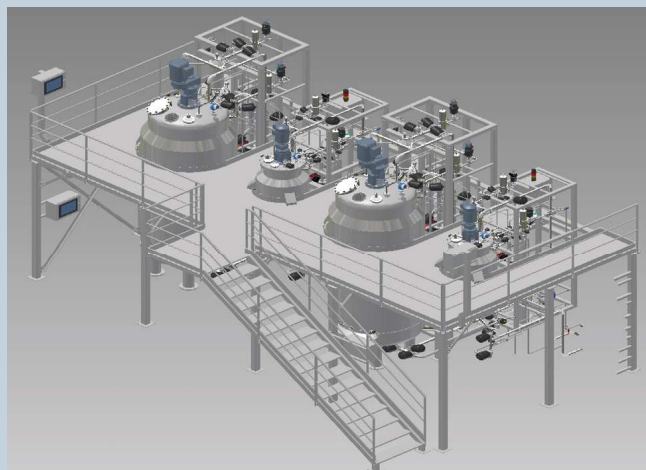

Instalación llave en mano: consiste en un escalado 30L, 300L, 3000L, Sistema Automático CIP/SIP y Sistema pH.

Planta completa para la producción de biofertilizantes, biopesticidas, bioestimulantes. Compuesta de:

- Fermentador 30 L.
- 2 fermentadores de 300 L.
- 2 fermentadores de 3000 L.
- Sistema Automático CIP/SIP.
- Sistema centralizado de control de pH.
- Sistemas automatizados de control.



Automatización y control

- Armarios de control eléctrico con todos los dispositivos asociados con la seguridad y la protección de acuerdo con el REBT.
- Control del equipo mediante: sistema de control táctil de la interfaz hombre-máquina (HMI) e instrumentación para el control de cada parámetro.
- Computadora PC y software SCADA para el control, adición y adquisición de información de proceso (Recetas, gráficos tiempo real, grabación datos/históricos/informes).



Sistema centralizado de control de pH